ISO 9001認証
JQA-2160
リニア事業部
ISO 14001認証
JQA-EM4057
日東工器(株)/メドー産業(株)

カタログNo.L414

AC 駆動：リニア駆動フリーピストン方式

# 環境配慮型汎用ブロワ

NEW

## 型式 LAX-60

PAT.P
D.PAT

- ●省電力構造で電気代を節約、$CO_2$削減に貢献
- ●屋外・夜間運転を考慮した静音設計
- ●メンテナンスが容易
- ●樹脂ケース使用によりアース不要
- ●トラッキング（漏電）防止付電源プラグ採用
- ●オイルレス構造（給油不要）

**ポイント①**

設置面積が大幅に減少しました。
（60Lタイプ当社比）

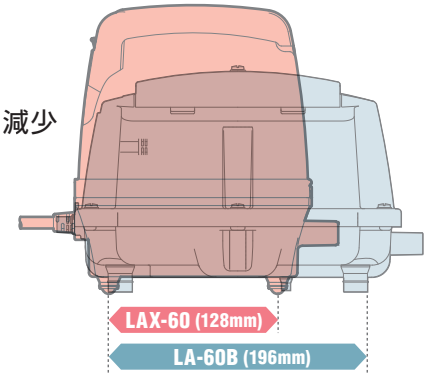


**ポイント②**

エアクリーナカバーは、
スナップフィット構造により
簡単に開閉できます。

**ポイント③**

本体はネジ1本で固定。
メンテナンスが容易です。

《年間電気代・$CO_2$ 排出量の比較》
（60L タイプ当社比）

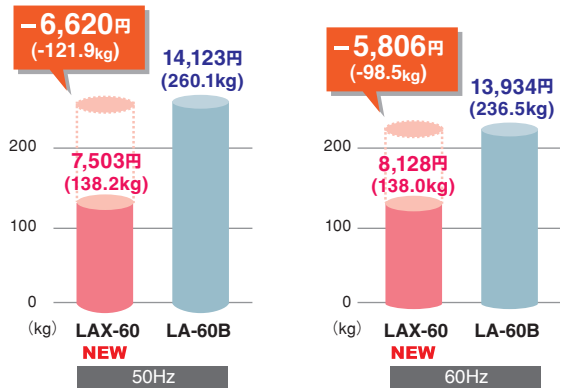


※電気料金：1kWh=25.19 円（東京電力参考）
$CO_2$ 排出係数：0.464kg−$CO_2$/kWh として算出

※電気料金：1kWh=26.51 円（関西電力参考）
$CO_2$ 排出係数：0.45kg−$CO_2$/kWh として算出

**従来品と比べ、消費電力を約44%削減**

日東工器

# 汎用型ブロワ 型式 LAX-60 PAT.P D.PAT

## 【仕　様】

| | | |
|---|---|---|
| 型　　式 | | LAX-60 |
| 定　格　電　圧 | | AC100V |
| 定　格　周　波　数 | | 50/60Hz兼用 |
| 吐　出　空　気　量 | | 60L/min |
| 定　格　圧　力 | | 14.7kPa (0.15kgf/cm²) |
| 定格消費電力 | 50Hz | 34W |
| | 60Hz | 35W |
| コイル絶縁階級 | | E種 |
| 本　体　寸　法 | | 216(L)×160(W)×218(H)mm |
| 本　体　質　量 | | 4.3kg |
| 電源コード長さ | | 1.6m |

## 【性能特性図】

●空気量特性図

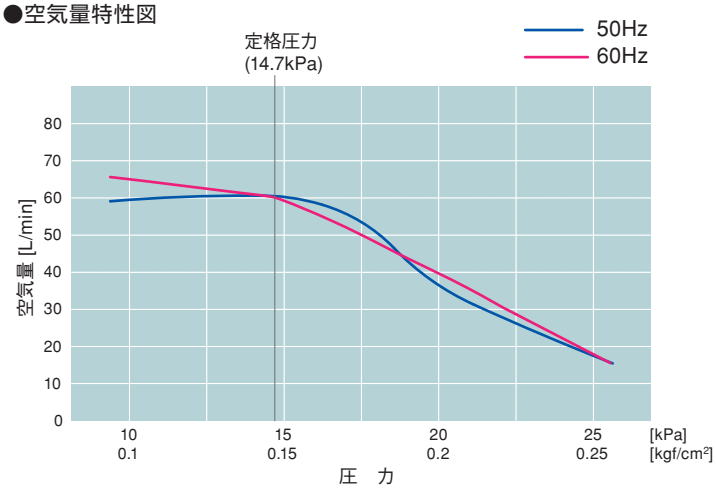


●消費電力特性図

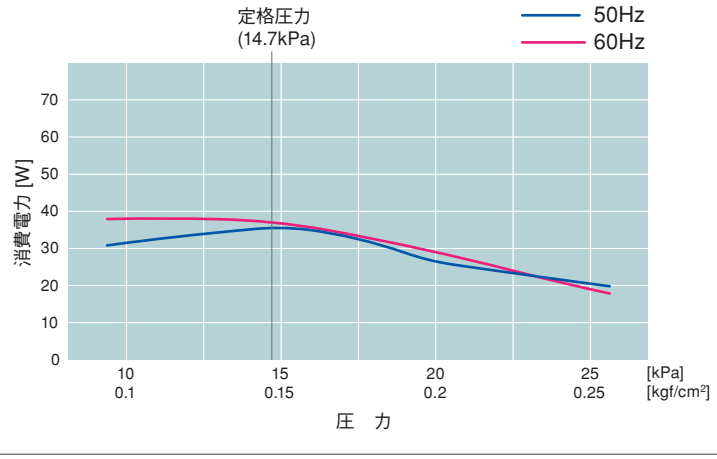


※特性図は参考値であり、保証値ではありません。

## 【外観および取付寸法図】

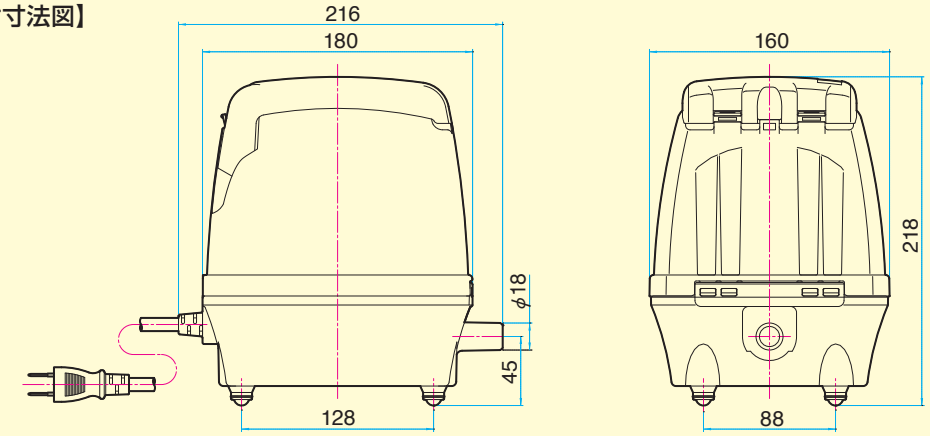


単位：mm


登録販売店

日東会会員章
お求めは上記マークの
日東会加盟店で

独創技術で明日をひらく
日東工器株式会社

本社・研究所／〒146-8555 東京都大田区仲池上2-9-4 TEL 03(3755)1111(代表)
大 阪 支 店／〒537-0001 大阪市東成区深江北2-10-10 TEL 06(6973)5501
名古屋支店／〒467-0027 名古屋市瑞穂区田辺通1-3 TEL 052(861)1601
営　業　所／札幌・仙台・新潟・松本・北関東・水戸・埼玉・八王子・静岡・浜松・三河・北陸・京滋・兵庫・高松・岡山・広島・福岡・熊本・上海・深圳・シカゴ・ロンドン・シュツットガルト・シンガポール・バンコク・ブリスベーン

●お客様相談窓口（土・日・祝日を除く）
受付時間：AM8:30～PM5:15
フリーダイヤル 0120-210216
ホームページ www.nitto-kohki.co.jp


⚠ご注意　●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。


◆このカタログの記載内容は2013年10月現在のものです。改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

●このカタログは環境に配慮した印刷用紙と植物油インキを使用しています。



13JX05-①